



HOLLER |||||



HOLLER ||||| **PRO**

Dvoriščna vrata **ECO**


Inovativna. Zanesljiva. Varna.

Verzija 01-2022

Inovativnost in slog

Samonosna drsna dvoriščna vrata HOLLER PRO ECO združujejo kakovostno izdelavo z maksimalno funkcionalnostjo vrat. Posebno razviti aluminijasti profili in uporaba visokokakovostnih vgradnih delov zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, varnost in kakovost naših dvoriščnih vrat. Naše rešitve po ugodni ceni se harmonično zlijejo z okoljem in ga vizualno popestrijo. Izdelava vrat poteka v okviru omrežne industrije 4.0 v eni od najsodobnejših tovarn drsnih vrat v Evropi.

Konstrukcija

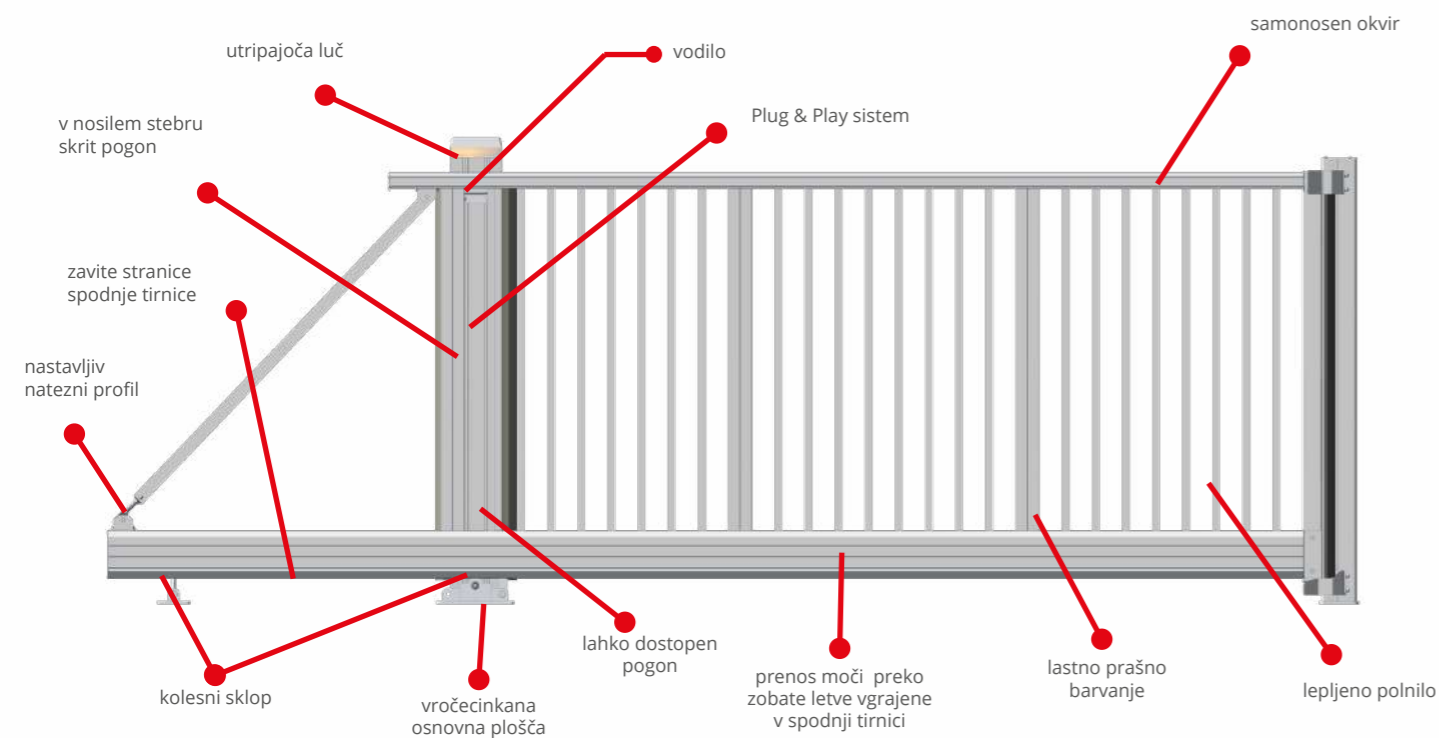

Aluminij – vzdržljiv in vsestranski

S težo 2,7 g/cm³ ima aluminij le tretjino teže jekla. Posledično so vrata kakor tudi pogon izpostavljena bistveno manjši obremenitvi. Zahvaljujoč gladki in čisti površini aluminij omogoča visokokakovostno zaščito pred vplivi okolja. Prav tako pa je aluminij kovina prihodnosti, saj omogoča 100-odstotno recikliranje in tako prispeva k varovanju okolja.

- Vijačen ali delno varjen okvir iz aluminijastih profilov (glej tabelo standardnih mer)
- Krilo s povezovalnimi stebri v debelini okvirja. Polnila so nameščena v segmentih.
- Odmik od tal 100 mm: višina vrat že vključuje talni odmik.
- Maksimalni razmik med palicami polnila je 110 mm (zagotovljena večja varnost za naše najmlajše).
- Notranje vodilo v zgornji tirnici
- Notranji kolesčki
- Prednji in zadnji kolesni sklop sta povezana z jekleno konstrukcijo.
- Zobata letva je vgrajena v profil spodnje tirnice in je tako zaščiten pred vremenskimi vplivi in umazanijo.
- Nosilni in naležni steber z osnovno ploščo v enojni in dvojni izvedbi
- Največ 250 ciklov odpiranj in zapiranj dnevno
- Vizualna in tehnična združljivost z drugimi izdelki iz naše ponudbe (vrata za osebni prehod, ograje, nabiralniki in še veliko drugega)

Standardne mere

Samonosna dvoriščna vrata HOLLER PRO ECO so na voljo v standardnih višinah 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2250 in 2500 mm.

Svetla širina	Dolžina krila	Spodnja tirnica	Vmesni stebri	Zgornja tirnica	Nosilni steber	Naležni steber
3.000	4.400	HST 28 137 x 200 mm	HST 30 100 x 60 mm	HST 29 120 x 65 mm	Enojni	Enojni
4.000	5.600					
5.000	6.600					
6.000	8.100				Enojni	Enojni
7.000	9.100					
8.000	10.600					
9.000	11.600					
10.000	13.100					


Specifikacije v mm

Izvedba

Dvoriščna vrata HOLLER PRO ECO so na voljo v petih različnih standardnih izvedbah.



Tirnice




HST 28
Š x V 137 X 200

Okviri



HST 29
Š x V 120 x 66



HST 30
Š x V 120 x 66



Tirnica in varnostna kontaktna letva



Nastavljiva natezna konstrukcija



Varnostna luč

Pogon



Pogonski sistem HOLLER Inline odlikujejo kakovostna izdelava, preprost dizajn in funkcionalnost. Nosilni steber ima vgrajena motor in krmiljenje, prav tako pa zagotavlja optimalno zaščito pred vremenskimi vplivi in vandalizmom. Vgrajena LED utripajoča luč skrbi za dodatno varnost, kadar se vrata premikajo.

- Za dolžine vrat od 3 m do 10 m
- Teža vrat: do 750 kg
- Delovni cikel: do 70 %
- Hitrost: do 10,8 m/min

Varnost

Pri izdelavi vseh vrat velik poudarek namenimo varnosti, tako so vsa naša vrata v skladu s standardom EN 13241-1 (standard za vrata). Za stranke s posebnimi željami ali pa objekte, kot so vrtci ali šole, imamo na voljo dodatno varnostno opremo. Recimo HOLLER PRO Safety Plus kontaktne letve poskrbijo, da vrata zaznajo oviro, še preden pride do trčenja ali poškodbe. Z integriranim paketom baterij za nujne primere je delovanje vrat zagotovljeno tudi ob izpadu električne energije. Ročno upravljana vrata so dodatno opremljena s ključavnico, posebej razvito za drsna vrata.

Prašno barvanje in barvna paleta

Vremenska odpornost, enostavna nega in odpornost na praske so le nekatere prednosti HOLLER PRO ECO dvoriščnih vrat, ki jih prašno barvamo v lastni lakirnici.



Certificiranje

Dvoriščna vrata HOLLER PRO ECO so izdelana po visokih standardih kakovosti in izpolnjujejo vse veljavne zahteve in norme (skladno s CE).



Slika 1



Slika 2

Elektrisches Zubehör (Primeri)



Daljinci



Ključavnica



Indukcijska zanka



GSM Modul



Časovnik



Kodna ključavnica

Mehanska dodatna oprema (Primeri)



Nazobčana letev



Priključek za ograjo




Ključavnica



Držalo za vrata



Podstavek

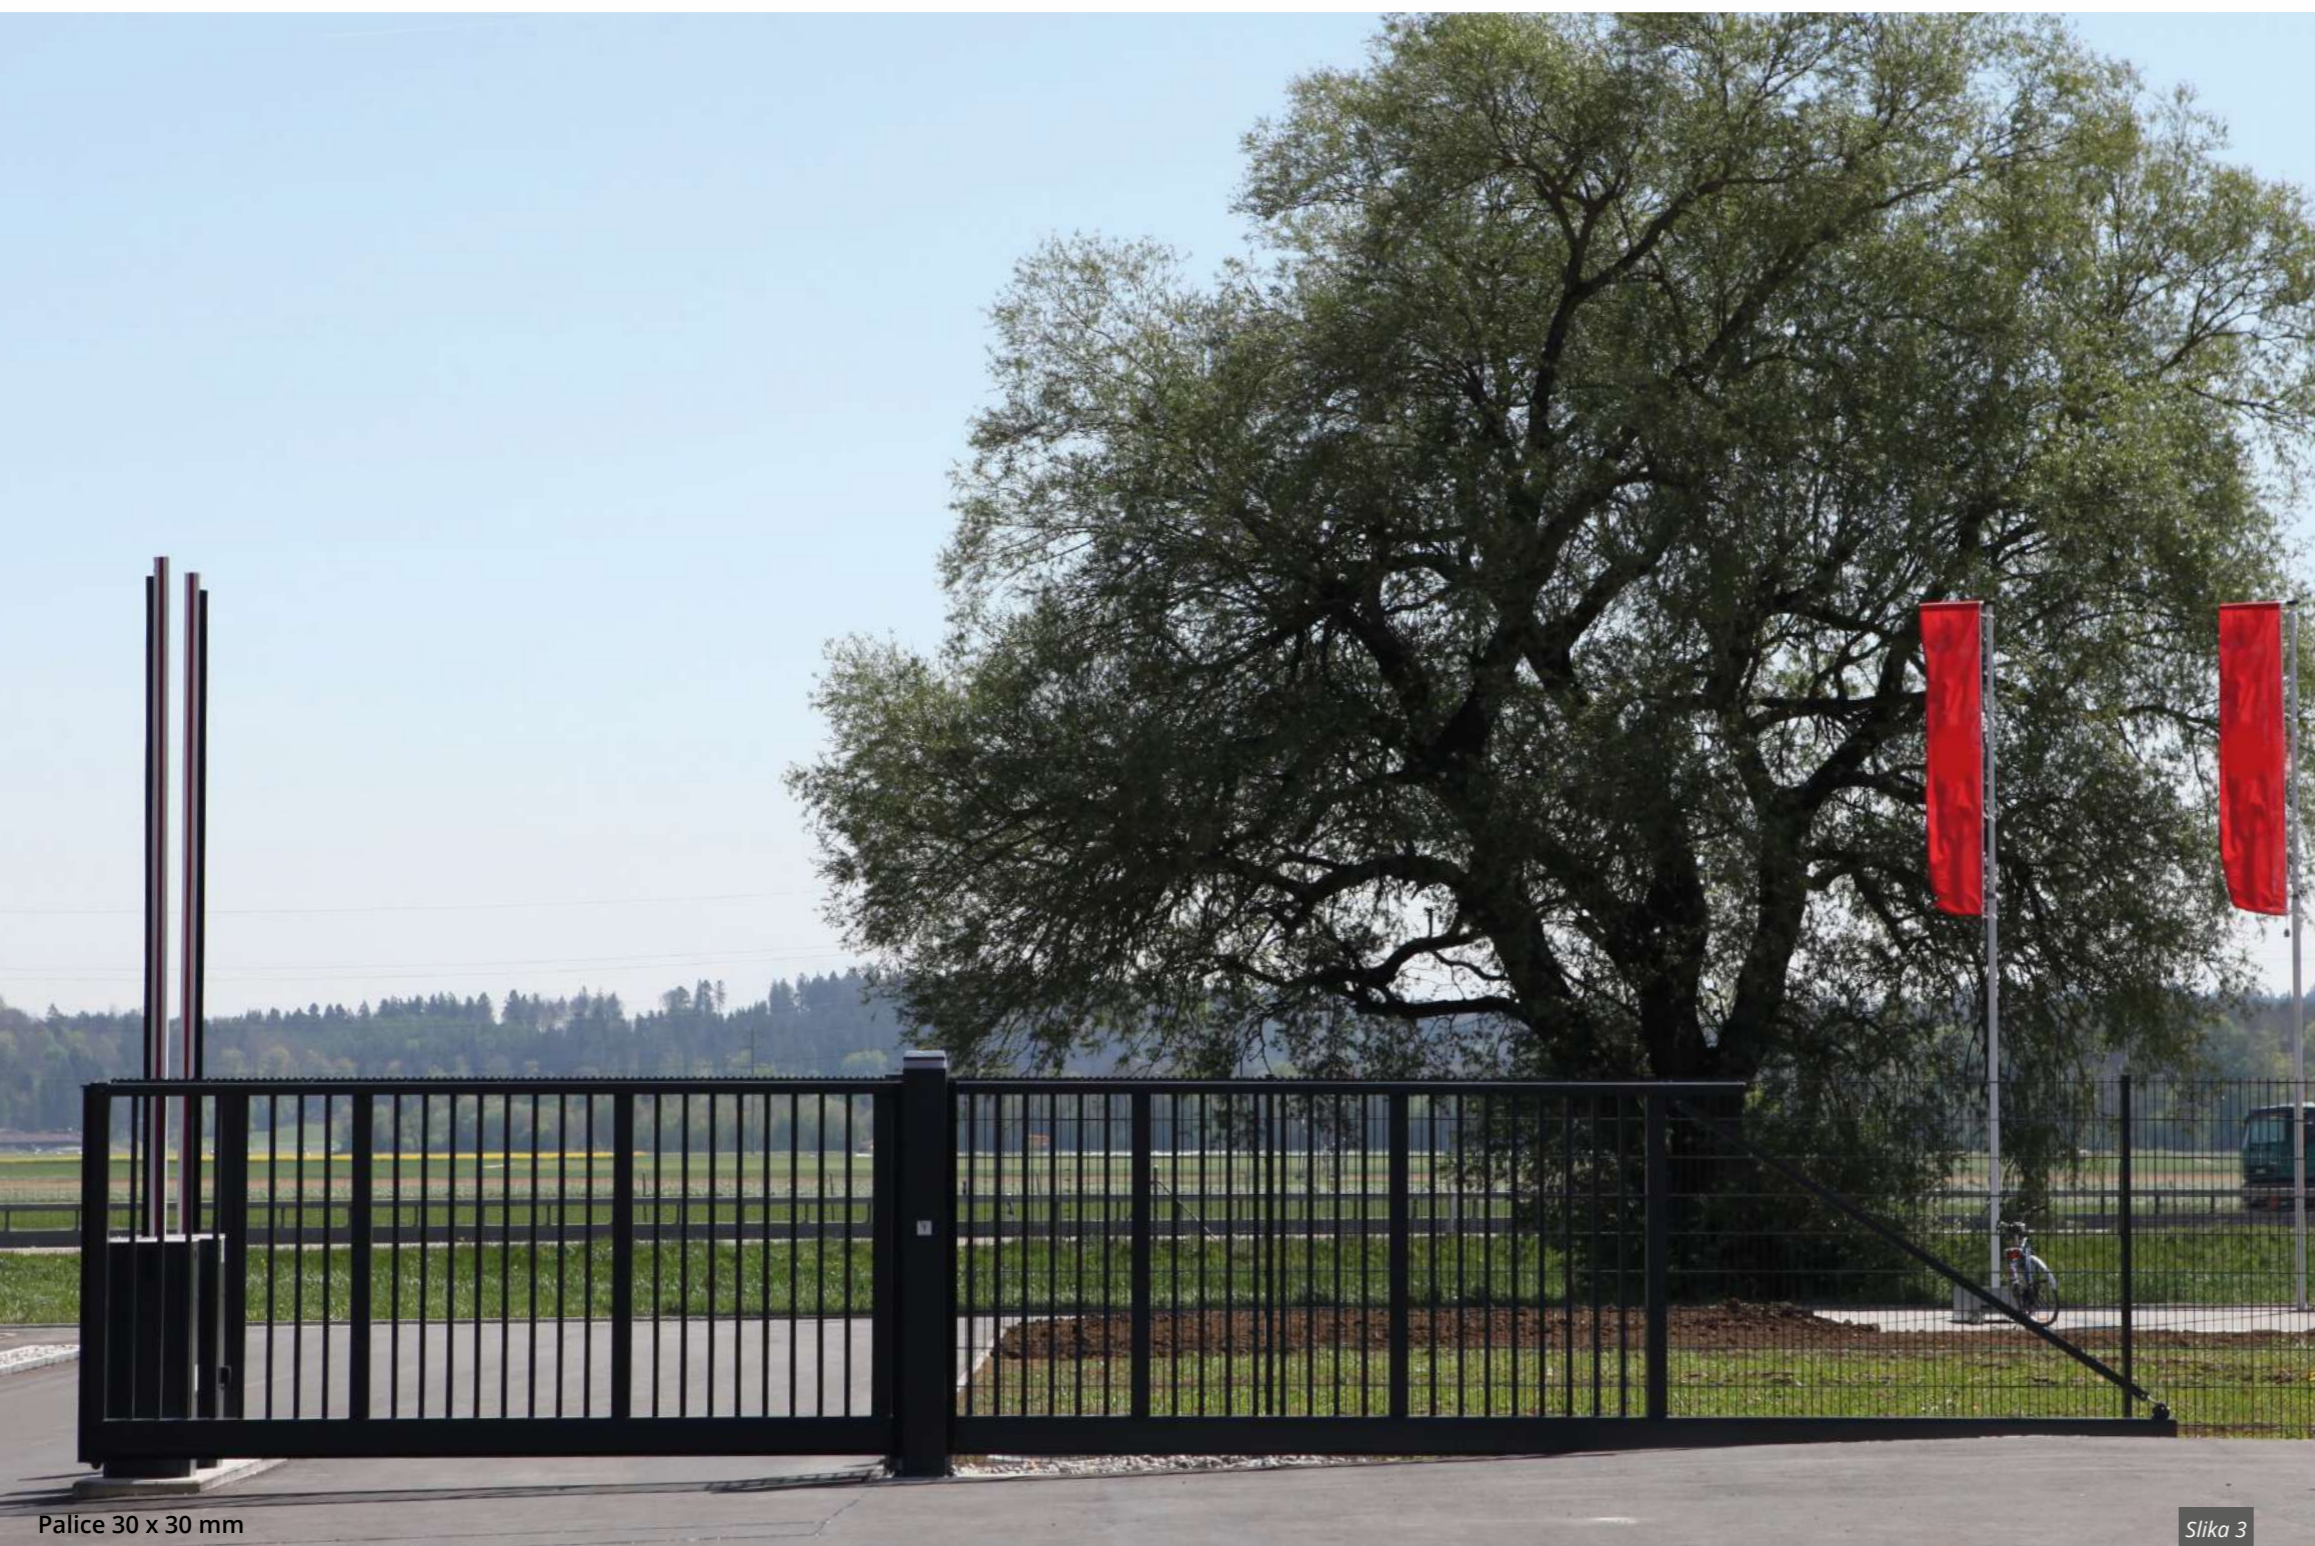

Palice 30 x 30 mm

Slika 3



Palice 30 x 30 mm

Slika 6



Prebodena palica 30 x 30 mm

Slika 7



Palice 30 x 30 mm

Slika 8



Palice 30 x 30 mm

Slika 4



Mrežna tip 656

Slika 5



Palice 30 x 30 mm

Slika 9



Prebodena palica Ø = 25 mm

Slika 10

Naše družinsko podjetje od leta 1992 v Leitringu na jugu Avstrije izdeluje visokokakovostna vrata in ograje iz aluminija.

Radovednost in strast do tehnologije nas vedno znova motivirata. Naš inženirski tim razvija inovativne rešitve z najnovejšo tehnologijo, hkrati pa se ukvarja z modernizacijo obstoječih izdelkov in načinov dela. Rezultat kombinacije ročnega dela in moderne tehnologije so posebej prirojene rešitve za našo široko ponudbo različnih izdelkov.

Naši visokokvalificirani delavci spremljajo vsak projekt, od svetovanja in načrtovanja do izdelave in dobave, s celovito podporo pa poskrbimo za stranke tudi po zaključku projekta.

Holler, vrata in ograjni sistemi d.o.o.

Nakupovalno središče Rudnik
Ukmarjeva ulica 4
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel. 041 973 679

mail: prodaja@holler.si
www.holler.si

