

**HOLLER** |||||



**HOLLER** ||||| PRO

# Klizna vrata Classic


Inovativna. Pouzdana. Sigurna.

Verzija 2024 (1. izdanje)

## Inovativnost i stil

Samonošiva klizna vrata HOLLER PRO spoj su ručnih vještina, preciznosti i jedinstvenog izgleda. Aluminijski profili razvijeni posebno za njih i uporaba materijala visoke kvalitete osiguravaju dugi vijek trajanja i najvišu kvalitetu naših kliznih vrata. Raznolikost, kreativnost, inovativnost i najrazličitije mogućnosti dizajna spajaju estetiku HOLLER PRO kliznih vrata s izgledom okoline i obogaćuju vizualni dojam. U jednoj od najmodernejih tvornica kliznih vrata u Europi, proizvodnja vrata odvija se unutar mrežne industrije 4.0.

## Konstrukcija

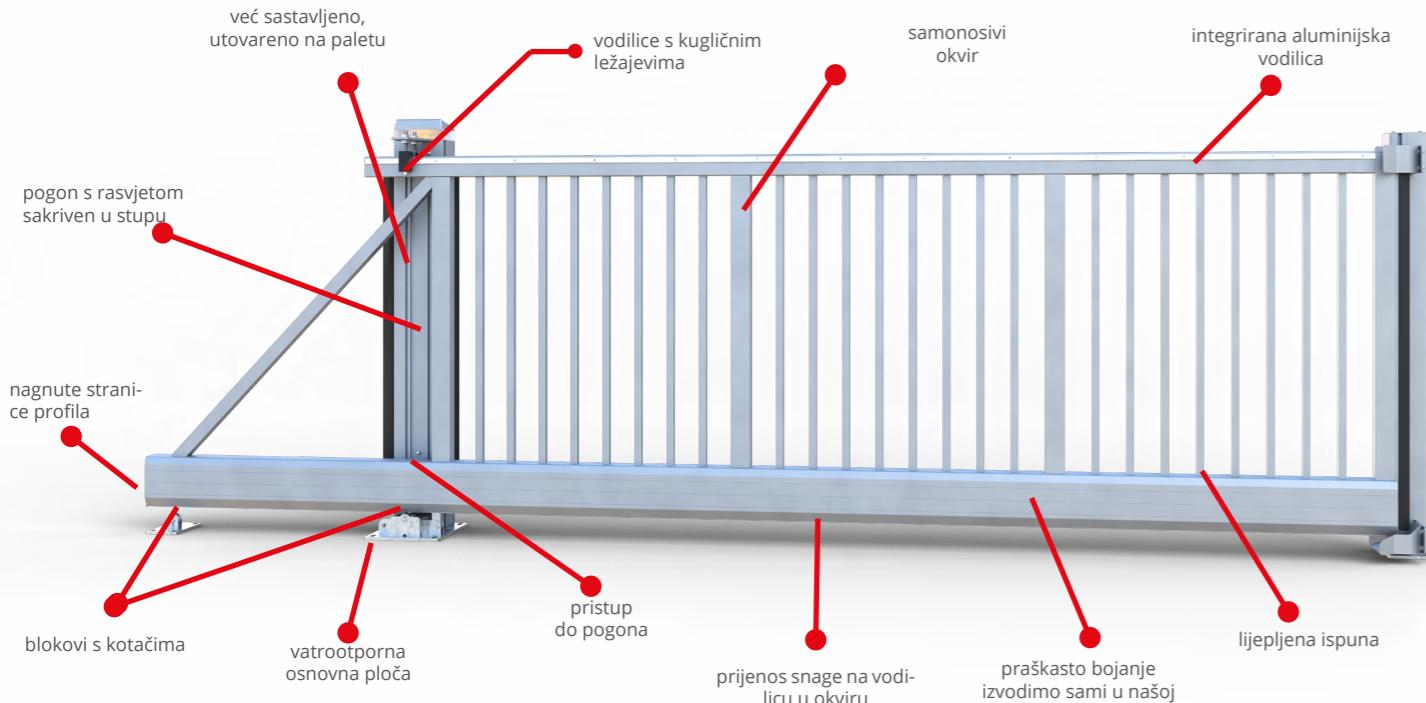

## Aluminij – izdržljiv i svestran

S težinom od  $2,7 \text{ g/cm}^3$ , aluminij ima samo jednu trećinu težine običnog željeza. Zbog toga su vodilice, nosači i pogon manje opterećeni. Glatka i čista struktura površine omoguće kvalitetnu i visoku zaštitu boje aluminija. Aluminij se može gotovo 100% reciklirati i ponovno koristiti te se stoga smatra materijalom budućnosti koji doprinosi zaštiti okoliša.

- Serijska aluminijска vodilica za kotačice
- Željezna poveznica prednjeg i stražnjeg bloka s kotačićima
- Srednji stalak integriran je u profil vodilice i štiti je od slabih vremenskih uvjeta i prljavštine.
- Ulazni i završni stup s osnovnom pločom u jednostrukoj ili dvostrukoj izvedbi
- Vratna krila s duljinom većom od 10 m između dva stupa isporučuju se u dva dijela. Priložen je materijal za montažu oba krila.
- Za vrata veličine do 12 metara preporučujemo maksimalno 250 ciklusa otvaranja i zatvaranja dnevno.
- Optički i tehnički, klizna vrata pogodna su za kombiniranje s ostalim proizvodima iz našeg assortimenta poput prijelaznih lajsni, ograda, poštanskih sandučića i sl.

## Dimenzije

Standardne visine samonošivih kliznih vrata HOLLER PRO Classic su 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm i 2250 mm, a visinu možemo uvijek **prilagoditi vašim željama i potrebama**.

Širina između stupova	Dužina krila	Tračnica	Okvir	Temeljni stup	Prihvati stup	Dijagonalna potpora
3.000	4.300	HS 4	80 x 60	jednostruki	jednostruki	Ne
4.000	5.300					
5.000	6.500					
6.000	8.000					
7.000	9.000					
8.000	10.500					
9.000	11.500					
10.000	13.300					
11.000	14.300					
12.000	15.800					
13.000	16.800	HST /7	100 x 100	dvostruki	jednostruki	Ne
14.000	18.500					
15.000	19.500					
16.000	21.000					
17.000	22.500					
18.000	23.500					
19.000	25.000					
20.000	26.000					
21.000	27.500					
22.000	28.500					
23.000	30.000	HST3/7	100 x 100	4-puta	dvostruki	da dvostruko
24.000	31.000					
25.000	32.500					
Podaci u mm						

## Tračnice

<b>HST4</b> Š x V 117 x 200 Okvir 80 x 60 mm	<b>HST3</b> Š x V 150 x 211 Okvir 100 x 100 mm	<b>HST3/7</b> Š x V 150 x 350 Okvir 100 x 100 mm	<b>2x HST3/7</b> Š x V 300 x 350 Okvir 100 x 200 mm

## Izvedba

Klizna vrata Holler dostupna su u različitim standardnim izvedbama.

<b>Šipka</b> 30 x 30 mm	<b>Okrugla šipka</b> Ø 25 mm	<b>Probušena okrugla šipka</b> Ø 25 mm	<b>Mreža</b> Tip 656	<b>Mreža</b> Tip 868	<b>Perforirani lim</b> Ø 10 mm Ø 20 mm	<b>Perforirani lim</b> Ø 10 mm Ø 20 mm	<b>Glatki lim</b> 2 mm

## Individualna rješenja

Vrata posebnih oblika privlače brojne poglede - mogu biti okrugla, kvadratna, a uporaba različitih modernih materijala čini ih posebno zanimljivima. Naši inženjeri pronalaze tehnička rješenja za sve želje naših klijenata, a prilagodbe glodanjem, laserskim izrezivanjem, LED rasvjetom, ispunama i sličnim detaljima pretvaraju vaša vrat u unikat.

<i>Glodanje</i>	<i>Glodanje sa zaštitnom bojom</i>	<i>Lasersko rezanje s otvorom</i>	<i>Lasersko rezanje s limom i unutarnjim bojanjem</i>

## Pogoni



Pogonski sklop HOLLER uvjerit će vas prvakom obradom, privlačnim dizajnom i visokom izdržljivošću. Pogonski stup najbolji je prostor za pogon i sve električne komponente, a istovremeno štiti od vremenskih utjecaja i mogućih oštećenja. Ugrađeno treptajuće LED svjetlo pruža sigurnosno upozorenje prilikom pomicanja vrata.

- Udaljenost između stupova: 3 m do 25 m
- Težina vrat: do 3000 kg
- Radni ciklus: 70 % do 100 %
- Brzina: 10,8 m/min do 30 m/min

### Sigurnost

Zavareni aluminijski okvir i konusna letvica na vrhu vrata, koja se može dodati po želji, pružaju maksimalnu sigurnost i zaštitu. U slučaju električne energije, vrata se napajaju pomoću ugrađenog alkumulatora za slučaj nužde, kojega serijski ugrađujemo u vrata veličine do 12 metara. Vrata s ručnim otvaranjem dodatno su opremljena posebnom dodatnom ključanicom. Sva naša vrata proizvode se u skladu s najnovijim CE standardima i zahtjevima te normativima potrebnima za proizvodnju vrata u skladu s EN 13241-1. Za maksimalnu sigurnost i zaštitu na vrata možemo namjestiti još i dodatnu opremu kao što je HOLLER PRO Safety Plus letvica kojom se uklanjuju prepreke bez dodirivanja i tako pravovremeno sprijeći moguće sudaranje.

## Praškasto bojanje i boje

Klizna vrata HOLLER PRO Classic zaštićena su visokokvalitetnim praškastim bojanjem koje izvodimo u našoj tvornici, jer kupcima želimo pružiti najbolju dugotrajnost i izdržljivost naših proizvoda. Otpornost na vremenske utjecaje, jednostavno održavanje i površina otporna na ogrebotine pružaju lijep izgled i dugogodišnju kvalitetu naših vrata.

<span style="background-color: #003399; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"></span>	RAL 5010 plavi encijan	<span style="background-color: #333333; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"></span>	RAL 7016 antracit	<span style="background-color: #CCCCCC; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"></span>	RAL 7047 telegrey siva	<span style="background-color: #F0F0F0; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"></span>	RAL 9006 aluminij bela
<span style="background-color: #006633; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"></span>	RAL 6005 zelena mahovina	<span style="background-color: #A9A9A9; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"></span>	RAL 7030 kameni siva	<span style="background-color: #CC9933; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"></span>	RAL 8001 smeđi oker	<span style="background-color: #F0F0F0; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"></span>	RAL 9010 bijela
<span style="background-color: #003333; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"></span>	RAL 6009 zelena jela	<span style="background-color: #A9A9A9; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"></span>	RAL 7040 fenster siva	<span style="background-color: #000000; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"></span>	RAL 9005 crna	<span style="background-color: #F0F0F0; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"></span>	RAL 9016 prometno bela

Upitajte prodavača za dodatne boje.  
Ovdje prikazane boje mogu se razlikovati od rezultata praškastog bojanja.

## Električni pribor (Primjeri)



## Mehanički pribor (Primjeri)



## Certifikatni i znakovi izvrsnosti

Naši proizvodi proizvedeni su prema najstrožim standardima kvalitete i zadovoljavaju sve zahtjeve, uvjete i smjernice Europske unije.



## Teleskopska klizna vrata

Teleskopskim kliznim vratima možete uštedjeti pribl. 40 % prostora, zato su HOLLER PRO teleskopska vrata pametno rješenje za parcele na kojima je za otvaranje kliznih vrata potrebno manje prostora. Ova vrata zahtijevaju puno manje prostora od običnih kliznih vrata jer se ova trodijelna konstrukcija sklapa poput teleskopa.

Brojne kombinacije dodatne opreme, upravljačkih sustava i izdržljivih pogona omogućuju individualne prilagodbe kliznih vrata. Naša teleskopska klizna vrata mogu se ugraditi i na zemljišta s nagnutim terenom.



Slika 1



Abb. 2



Slika 3

## Ukošeno ugrađena klizna vrata

Kod montaže na neravnim terenima, naša dvorišna klizna vrata se posebnom pogonskom tehnologijom mogu montirati za uporabu za do 25% nagiba.

Ublaživači i naša vlastita patentirana sigurnosna oprema na vodilicama osiguravaju najveću moguću sigurnost prilikom uporabe nagnutih kliznih dvorišnih vrata. Ublaživači zaustavljaju otključana vrata, a sigurnosna oprema na vodilicama aktivira mehaničku kočnicu koja odmah zaustavlja vrata ako kretanje prijeđe najveću dopuštenu brzinu – primjerice, u slučaju kvara pogona.



Slika 4



Slika 5




Slika 6



Ispuna "šipka" 30 x 30 mm s dijagonalom



Slika 4

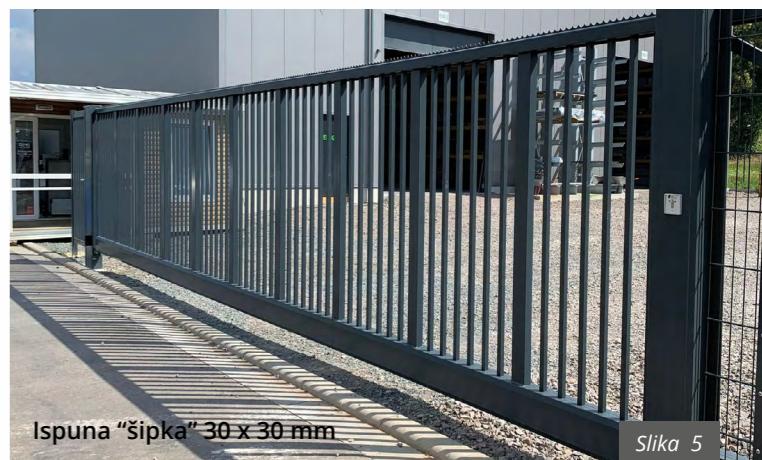

Slika 5



Slika 6



Perforirani lim 20 x 20 mm



Slika 4



Slika 3



Slika 7



Slika 8

Od 1992. godine u našoj tvornici u Wagnu, na jugu Austrije, izrađujemo visokokvalitetna vrata i ograde od aluminija.

Radoznalost i strast prema tehnologiji uvijek nas iznova motiviraju. Naš tim inženjera razvija inovativna rješenja s najnovijom tehnologijom, a istovremeno se bavi modernizacijom postojećih proizvoda i načina rada. Rezultat ručnog rada i moderne tehnologije su posebno skrojena rješenja u sklopu naše široke ponude različitih proizvoda.

Naši visokokvalificirani djelatnici prate svaki projekt, od savjetovanja i planiranja do izrade i isporuke, a cjelovitom podrškom brinemo o klijentima i nakon završetka projekta.

**Holler, vrata i ogradni sustavi d.o.o.**

**Trgovački centar Rudnik**  
Ukmarjeva ulica 4  
1000 Ljubljana  
Slovenija

Tel. 041 973 679

mail: [prodaja@holler.si](mailto:prodaja@holler.si)  
[www.holler.si](http://www.holler.si)

